Manuel d'utilisation du dispositif de palan d'écoute

Le dispositif de palan d'écoute Neil Pryde vous permet d'ajuster sans effort la tension de l'écoute en navigation. Ce palan peut être installé en 4 brins en utilisant seulement deux réas ou en 6 brins en utilisant les trois réas. Pour effectuer l'installation vous aurez besoin d'une perceuse électrique, d'une pince à rivet et d'un tournevis cruciforme.

Installation du bloc réa :

1. Fixez l'extention arrière de votre wishbone dans un étau dont les parois auront été protégées. A l'aide d'une mèche de 6mm maxi, enlevez le rivet qui fixe le bloc existant au wishbone.
2. Enlever le bloc existant.
3. Installez le bloc à trois réas sur la poignée arrière et centrez le en utilisant le trou de rivet existant.
4. Fixez l'ensemble avec le rivet en inox qui vous est fourni, en utilisant une pince à rivet.

Installation des Clam Cleats et du palan :

1. Positionnez les joues du Clam Cleat en plastique à environ 20 cm en arrière de la position de votre main arrière et insérez le taquet en aluminium (CL244), les dents face à vous. Il ne faut pas que le Clam Cleat puisse bouger sur le tube du wishbone; si nécessaire servez-vous du morceau de caoutchouc fourni. Vissez fortement l'ensemble.
2. Attachez le bout de 5mm (bleu) autour du bras du wishbone, juste derrière le taquet en faisant un nœud de cabestan, faites-le passer dans la poulie simple (RF571) puis dans le taquet. La même chose pour l'autre amure.
3. Attachez le bout de 4mm (blanc) à la première poulie simple en faisant un nœud de chaise, passez-le dans le réa du côté choisi, puis dans l'œillet de la voile, passez ensuite dans le réa opposé et faites un deuxième nœud de chaise à la 2ème poulie simple pour un palan à 4 brins. Utilisez le réa du haut en plus pour réaliser un palan à 6 brins.

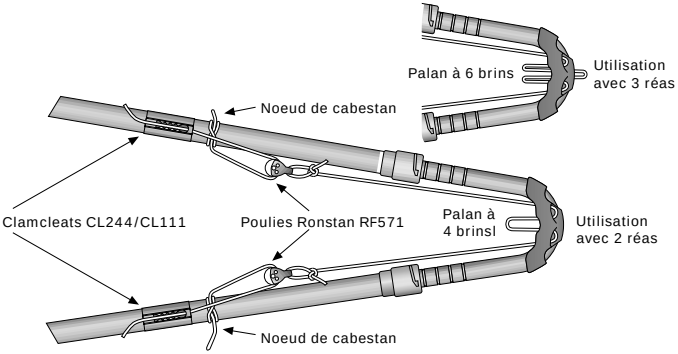

DÉTAIL DU KIT

- 1x Bloc 3 poulies avec rivet en acier inoxydable
- 2x Taquets CL244 en aluminium
- 2x Joues CL111 en plastique avec vis inox
- 2x Poulies simples Ronstan RF571
- 2x Bouts Marlow préétiré 5mm bleu de 2,15m
- 1x Bout Marlow préétiré 4mm blanc de 2,00m

FRANÇAIS